

TDP...H120N T-kus rebríka

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

- K montáži je potrebné použiť 6 spojok LDCH100N
- a 48 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

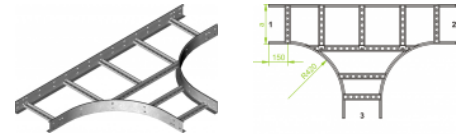

Przy różnych szerokościach drabin należy podać wymiary 1,2,3.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TDP200H120N	200	484020	2	7,63
TDP300H120N	300	484030	2	8,44
TDP600H120N	600	484060	2	10,86