

## LPDZOPN Oblúk rebrika vertikálny vonkajší

## Informácie:

## Použitie

Zmena smeru káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

## Materiál


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

## Technické poznámky

■ K montáži použite 4 spojky LDOCH60N, resp. LDOCH60E a 16 kompletov skrutiek SGN M6×14 resp. SGN M6×14E.

Uhly rebriky so šírkami 500, 600 mm sú nenormované konštrukcie.

Hrúbka plechu: 1,5 mm

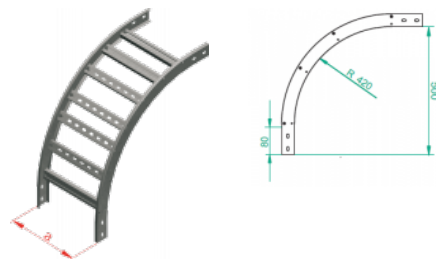

## Verzie:

| Symbol        | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LPDZOP100H60N | 100          | 866010     | 1          | 1,90          |
| LPDZOP200H60N | 200          | 866020     | 1          | 2,26          |
| LPDZOP300H60N | 300          | 866030     | 1          | 2,66          |
| LPDZOP400H60N | 400          | 866040     | 1          | 3,02          |
| LPDZOP500H60N | 500          | 866050     | 1          | 3,42          |
| LPDZOP600H60N | 600          | 866060     | 1          | 3,82          |

## Súvisiace produkty:



DGOD...H60N  
Rebrík



DGOD...H60E  
Rebrík



DGOP...H60N  
Rebrík



DGOP...H60E  
Rebrík



LDC/LDOCH60  
Spojka rebriky



LDOCH60E  
Rebríková  
spojka



LGC/LGOCH60  
Spojka rebriky  
otočná



LKDOCH60N  
Rebríková  
spojka uhlová



LKDOCH60E  
Rebríková  
spojka uhlová



ZM/ZMO  
Príchytka  
rebríky



ZMOE Príchytka  
rebríky



SGN Skrutka s  
polguľovou  
hlavou  
(komplet)



SM... Skrutka  
(komplet)



NS... Matica



PP... Podložka



PW... Podložka  
veľkoplošná