

LKDH110 Spojka žľabu uhlová

Informácie:

POUŽITIE

Spájanie káblových žľabov pod uhlom. Spojku môžeme taktiež použiť ako koncovú redukciu žľabu.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikoročná oceľ.

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

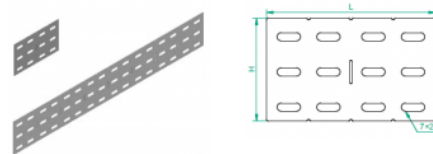

POZOR

- Na montáž použijete 12 kompletov skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.
- Možnosť vylamovania ľubovoľnej dĺžky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,2 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
LKDH110	145	122700	50	98	0,13
LKDH110/1	1000	122800	10	98	0,85