

KRPJ...H110 Redukčné koleno žľabu pravé

Informácie:

POUŽITIE

Prechod zo smeru horizontálneho do smeru vertikálneho.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

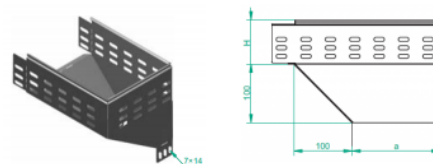

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRPJ100H110	100	124310	4	1,08
KRPJ150H110	150	124315	4	1,64
KRPJ200H110	200	124320	4	2,17
KRPJ300H110	300	124330	2	3,56
KRPJ400H110	400	124340	2	4,65
KRPJ500H110	500	124350	2	5,95
KRPJ600H110	600	124360	2	7,15