

KRPBJ...H110 Redukčné koleno žľabu pravé

Informácie:

POUŽITIE

Prechod zo smeru horizontálneho do smeru vertikálneho.

MATERIÁL


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

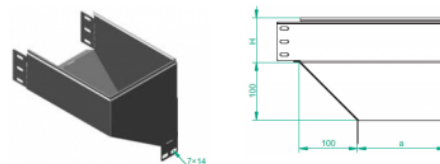

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRPBJ100H110	100	128310	4	1,08
KRPBJ150H110	150	128315	4	1,64
KRPBJ200H110	200	128320	4	2,17
KRPBJ300H110	300	128330	2	3,56
KRPBJ400H110	400	128340	2	4,65
KRPBJ500H110	500	128350	2	5,95
KRPBJ600H110	600	128360	2	7,15