

PZLKSZC Kryt vonkajšieho uhla 90° so zámkom

Informácie:

POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením. Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

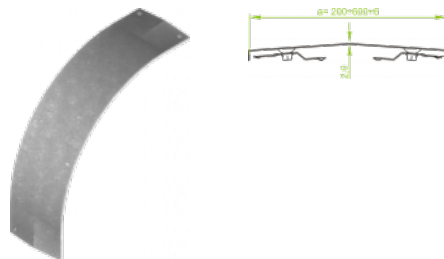

Vhodný pre samonosné žľaby a samonosné rebríky.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PZLKSZC100	100	203110	2	1,96
PZLKSZC200	200	203120	2	3,52
PZLKSZC300	300	203130	2	5,12
PZLKSZC400	400	203140	2	6,72
PZLKSZC500	500	203150	2	8,32
PZLKSZC600	600	203160	2	9,92