

PGK Priehradka kolena

Informácie:

POUŽITIE

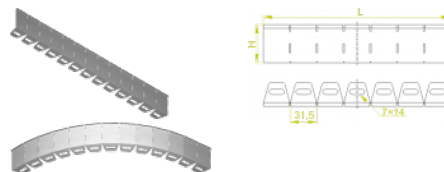
Predelenie kolien žľabov.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ.

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


K montáži použite skrutky SGK M6x10 alebo SGK M6x12.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
PGK30/1	975	190190	10	27	0,43
PGK42/1	975	190191	10	39	0,52
PGK50/1	975	190192	10	47	0,57
PGK60/1	975	190193	10	57	0,65
PGK80/1	975	190194	10	77	0,80
PGK100/1	975	190195	10	97	0,93
PGK110/1	975	190196	10	107	1,00