

PTKZDC... Kryt doplnujúceho dielu T

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:


E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

- pre šírku žľabu 50 a 100 mm - 1 symetrický zámok
- pre šírku nad 100 mm - 2 zámky

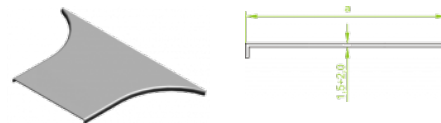

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PTKZDC50	50	307305	20	0,33
PTKZDC100	100	307310	20	0,53
PTKZDC200	200	307320	10	0,89
PTKZDC300	300	307330	10	1,23
PTKZDC400	400	307340	4	1,62
PTKZDC500	500	307350	4	1,99
PTKZDC600	600	307360	4	2,61