
PKRZC... Kryt redukčného kolena

Informácie:

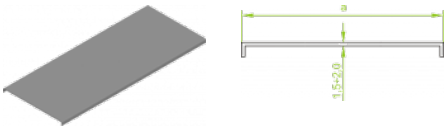

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- **na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory**

nutné pri procese žiarového zinkovania

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PKRZC50	**50**	**307705**	**20**	**0,33**
PKRZC100	**100**	**307710**	**20**	**0,65**
PKRZC200	**200**	**307720**	**10**	**1,55**
PKRZC300	**300**	**307730**	**10**	**2,76**
PKRZC400	**400**	**307740**	**4**	**4,30**
PKRZC500	**500**	**307750**	**4**	**6,16**
PKRZC600	**600**	**307760**	**4**	**8,33**

© 2026 STRADER