

KRLJ...H30 Redukčné koleno žľabu ľavé

Informácie:

Použitie

Prechod zo smeru horizontálneho do smeru vertikálneho

Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku


F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

K montáži je potrebné použiť skrutky

SGKM6x10 alebo SGM6x10

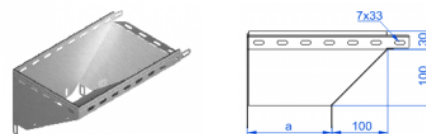

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KRLJ50H30	50	133005	1	0,40
KRLJ100H30	100	133010	1	0,62
KRLJ150H30	150	133015	1	0,94
KRLJ200H30	200	133020	1	1,24
KRLJ300H30	300	133030	1	1,87

Súvisiace produkty:

