
PTDC... Kryt T-kusa rebríka

Informácie:

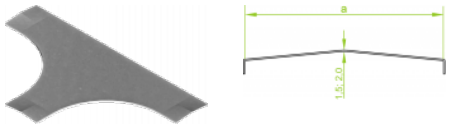

POUŽITIE
Ochrana káblov pred poškodením a hromadením prachu a špiny.
Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.
Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom podľa EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PTDC100	**100**	**230310**	**2**	**3,15**
PTDC200	**200**	**230320**	**2**	**5,97**
PTDC300	**300**	**230330**	**2**	**8,83**
PTDC400	**400**	**230340**	**2**	**11,98**
PTDC500	**500**	**230350**	**2**	**15,41**
PTDC600	**600**	**230360**	**2**	**19,13**

© 2026 STRADER