

DMC...H55 Stúpací rebrík, stredne ťažké prevedenie


Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás rôzneho typu.

VÝHODY

- Použitie priečok nového typu s vyššími pevnostnými parametrami vytvára tuhú stúpaciu káblovú trasu.
- Priečka s novým tvarom umožňuje montáž strmeňových príchytiek typu UKZ.../UKZO... a UK.../UKO... .
- Špeciálne skrutky (s ploškou hlavou) použité na upevnenie priečok, umožňujú bezprostrednú montáž rebríka na stenu.

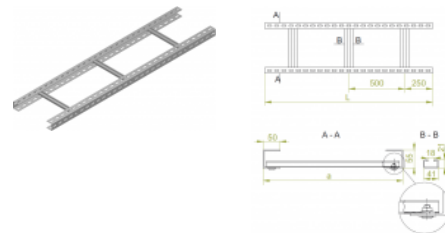

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ (dĺžka iba do 3m)

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./baľ.	Hmotnosť/1m
DMC200H55/3	3000	200	404820	1	4,56
DMC200H55/6	6000	200	404920	1	4,56
DMC300H55/3	3000	300	404830	1	4,82
DMC300H55/6	6000	300	404930	1	4,82
DMC400H55/3	3000	400	404840	1	5,08
DMC400H55/6	6000	400	404940	1	5,08
DMC500H55/3	3000	500	404850	1	5,34
DMC500H55/6	6000	500	404950	1	5,34
DMC600H55/3	3000	600	404860	1	5,60
DMC600H55/6	6000	600	404960	1	5,60
DMC700H55/3	3000	700	404870	1	5,90
DMC700H55/6	6000	700	404970	1	5,90
DMC800H55/3	3000	800	404880	1	6,18
DMC800H55/6	6000	800	404980	1	6,18
DMC900H55/3	3000	900	404890	1	6,44
DMC900H55/6	6000	900	404990	1	6,44
DMC1000H55/3	3000	1000	404900	1	6,72
DMC1000H55/6	6000	1000	404991	1	6,72