


## RKSL...H30 Redukcia žľabu symetrická

### Informácie:

**Použitie**  
 Rozvetvenie káblových trás

**Materiál**  
 Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

**Na objednávku**  
**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011  
**E** - nerezová oceľ EN 10088  
**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

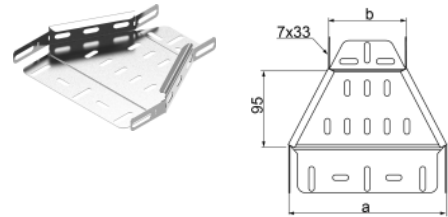

**K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10.**

**Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.**

### Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RKSL100/50H30	100	134110	10	0,10	50
RKSL150/100H30	150	134115	10	0,12	100
RKSL200/100H30	200	134520	10	0,13	100
RKSL200/150H30	200	134620	10	0,15	150
RKSL300/200H30	300	134530	10	0,22	200

### Súvisiace produkty:

