

LPMPH60 Spojka žľabu

Informácie:

Použitie

Spájanie káblových žľabov.

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.

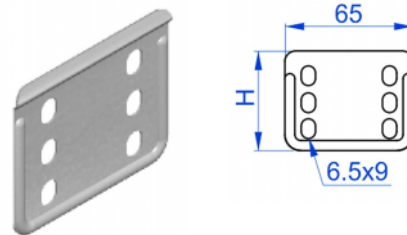

POZOR!

Žiarové zinkovanie ponorom (EN ISO 1461:2011)

a žiarové zinkovanie difúzne (EN ISO 17668:2016)

pre prvky o max. rozmere 200 mm, bude nahradené

metódou lamelového zinkovania (EN ISO 10683:2014-09).

K montáži je potrebné použiť

4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12

Súvisiace produkty:

LUJ...H60 Oblúk žľabu 90°	OPZP...H60 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H60 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBP...H60 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H60 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNP...H60 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNB...H60 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBP...H60 Obchádzka žľabu vertikálna
TRSJ...H60 T-redukcia žľabu symetrická	TRSP...H60 T-redukcia žľabu symetrická	TRSB...H60 T-redukcia žľabu symetrická	OPZJ...H60 Obchádzka žľabu horizontálna	LUMPP...H60 Oblúk žľabu 45°	LUP...H60 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H60 Oblúk žľabu 90°	LUBP...H60 Oblúk žľabu 90°
LUPJ...H60 Oblúk žľabu 90°	LUPP...H60 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H60 Oblúk žľabu 45°	LUMP...H60 Oblúk žľabu 45°	LUMB...H60 Oblúk žľabu 45°	LUMPB...H60 Oblúk žľabu 45°	LUMPJ...H60 Oblúk žľabu 45°	TRSBP...H60 T-redukcia žľabu symetrická