

## OPNKMP...H50 Obchádzka žľabu vertikálna

### Informácie:

**Použitie**

Obídenie prekážky v káblovej trase.


**Materiál**

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ,

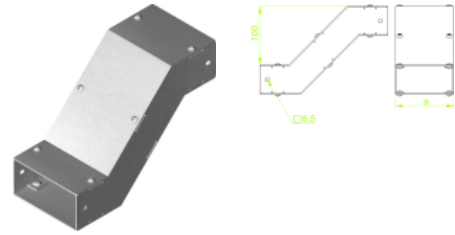

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
OPNKMP50H50	50	812105	2	0,00
OPNKMP100H50	100	812110	2	0,00