


MZKL Záslepka žľabu

Informácie:

POUŽITIE
Záverenie káblového trasy.

MATERIÁL
Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimiru EN 10346:2011.

Ná objednávku:
E - nerezová oceľ
L1 - jednobokovo lakované prádlovoľ "ľubovoľnej farby"
L2 - obojstranne lakované prádlovoľ "ľubovoľnej farby"
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

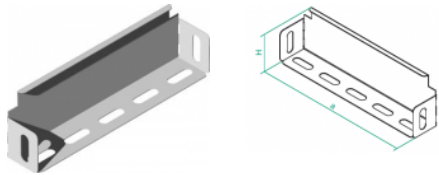

Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnosť [kg]
MZKL62H50	60	154721	100	48	0,04
MZKL125H50	123	154722	100	48	0,07
MZKL250H50	248	154723	50	48	0,12
MZKL125H100	123	154724	50	98	0,12
MZKL250H100	248	154725	30	98	0,23
MZKL500H100	498	154726	20	98	0,38