

## ODLJH60L Odbočka lakovaná

### Informácie:

#### POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.


#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

lakovanie jednostranné v bielej farbe RAL 9010,

#### Na objednávku:

Lakovanie v štandardnej farbe RAL,

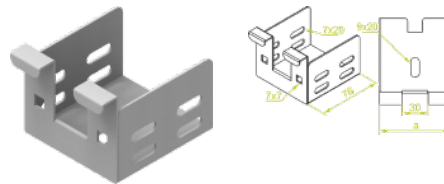

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol      | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|-------------|--------------|------------|------------|---------------|
| ODLJ75H60L  | 75           | 161307     | 20         | 0,16          |
| ODLJ120H60L | 120          | 161312     | 20         | 0,25          |