LGFUCH60 Spojka prechodová otočná KLIK

Informácie:

Použitie:

Spojenie rebríkov KLIK vedených pod rôznym uhlom. regulácia v plnom rozsahu s blokádou.

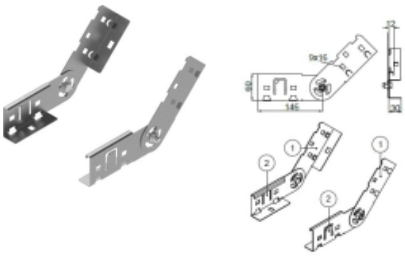

Materiál:

S - oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346: 2015-09

Ďalšie informácie:

– na spojenie je potrebné použiť 1 sadu (spojku ľavú a pravú)

– 1 a 2 - typ koncov KLIK

– použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných

skrutkami