

PCZKZC... Kryt križovatky

Informácie:

POUŽITIE

Ochranná káblov pred poškodením.
 Zabezpečenie pred hromadením prachu a špiny.

MATERIÁL


Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088
L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

- na každom kryte sa nachádzajú technologické otvory

nutné pri procese žiarového zinkovania

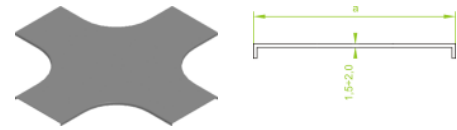

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PCZKZC50	50	301605	10	1,09
PCZKZC100	100	301610	10	1,79
PCZKZC200	200	301620	10	2,87
PCZKZC300	300	301630	4	4,04
PCZKZC400	400	301640	4	5,29
PCZKZC500	500	301650	4	6,63
PCZKZC600	600	301660	4	8,05