

LPDWP...H80N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

Informácie:

Od 27.05.2019 nebude tento produkt (konkrétne hrúbka plechu 1,5 mm) v našej ponuke, z dôvodu jeho zastavenej výroby !

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ EN 10088,

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

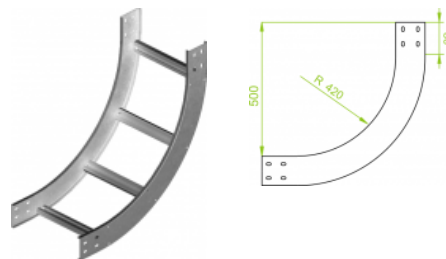

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH80N

a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LPDWP200H80N	200	489220	1	2,76
LPDWP400H80N	400	489240	1	3,52
LPDWP500H80N	500	489250	1	3,92
LPDWP600H80N	600	489260	1	4,32