

CZDC...H100N Križovatka rebríka

Informácie:

POUŽITIE

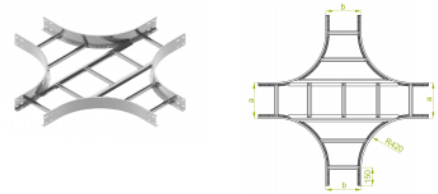
Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži je potrebné použiť 8 spojok LDCH100N a 64 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDC100H100N	100	492310	2	10,72
CZDC200H100N	200	492320	2	11,66
CZDC300H100N	300	492330	2	12,80
CZDC400H100N	400	492340	2	13,94
CZDC500H100N	500	492350	2	15,09
CZDC600H100N	600	492360	2	16,22