

PCZKN Pokrywa czwórnika kanału

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

Sheet thickness: **1,5 mm**

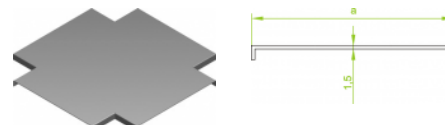

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PCZKN175	175	500617	4	0,88
PCZKN190	190	500619	4	0,98
PCZKN240	240	500624	4	1,34
PCZKN340	340	500634	4	2,25

Connected products:

