

ZSK3... Zacisk


Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie kabli i rur do profili otwartych.

Materiał

Stal sprężysta cynkowana.

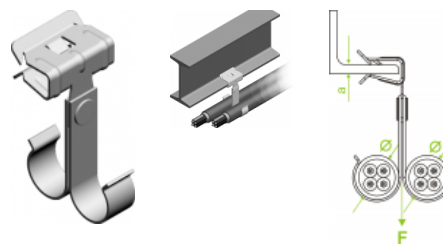

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Grubość a	Średnica Ø min	Średnica Ø max
ZSK313/2	796901	100	2-3	11	13
ZSK313/3	797001	100	3-8	11	13
ZSK316/2	797101	100	2-3	12	16
ZSK316/3	797201	100	3-8	12	16

Connected products:

