

TKDP...H80 Trójknik dostawny

Overview:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

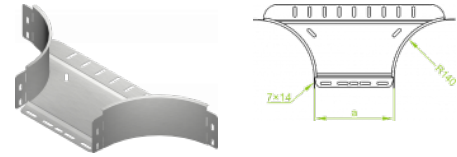

Do montażu należy użyć śrub SGK M6×12 lub SG M6×12

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
TKDP100H80	100	182002	10	0,73
TKDP150H80	150	182102	10	0,84
TKDP200H80	200	182202	10	0,94
TKDP300H80	300	182302	10	1,15
TKDP400H80	400	182402	10	1,36
TKDP500H80	500	182502	10	1,57
TKDP600H80	600	182602	10	1,78

Connected products:



KCJ...H80N
Korytko

KCD...H80N
Korytko

KCP...H80N
Korytko

KOJ...H80N
Korytko

KOP...H80N
Korytko

KBj...H80
Korytko

KBD...H80
Korytko

KBP...H80
Korytko