

## LKDH110 Łącznik kątowy do korytka

### Overview:

#### Zastosowanie

Łączenie tras kablowych prowadzonych pod różnym kątem.  
Łączenie łuków z korytkiem. Łącznik można także zastosować jako część redukcyjną zakończeniową.

#### Materiał


Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

#### Na zamówienie

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

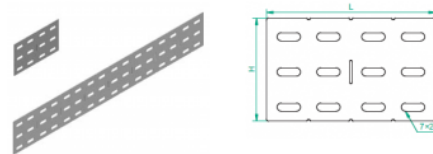

#### Uwaga:

**Do montażu należy użyć 12 kpl. śrub SGK M6×12 lub SG M6×12**

### Versions:

Sheet thickness: **1,2 mm**

| Symbol    | Długość L [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|-----------|----------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| LKDH110   | 145            | 122700           | 50                 | 98              | 0,13          |
| LKDH110/1 | 1000           | 122800           | 10                 | 98              | 0,85          |