

ELZP...H200 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym
promieniu poprzez dodanie łączników przegubowych**

Do montażu elementów przegubowych

stosujemy śruby SM M8x16.

Sheet thickness: 1,5 mm

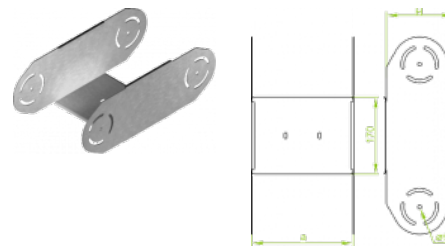

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELZP200H200	200	373220	10	2,13
ELZP300H200	300	373230	4	2,40
ELZP400H200	400	373240	4	2,66
ELZP500H200	500	373250	4	2,93
ELZP600H200	600	373260	4	3,20