

OPNZC...H200 Obejście pionowe

Overview:

Zastosowanie

Ominięcie przeszkody w pionowym ciągu trasy
Kablowej

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Sheet thickness: **2,0 mm**

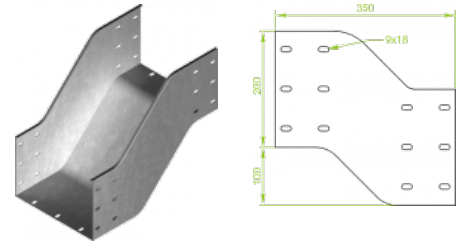

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
OPNZC200H200	200	373720	10	6,14
OPNZC300H200	300	373730	4	7,16
OPNZC400H200	400	373740	4	8,18
OPNZC500H200	500	373750	4	9,20
OPNZC600H200	600	373760	4	10,22