

## DDM...H55 Drabina

### Overview:

#### Zastosowanie

Prowadzenie pionowych tras kablowych różnego typu.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.


#### Na zamówienie

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna do 3 mb

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

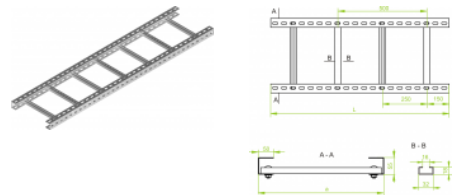

#### Uwaga!

Drabiny ze szczepkami montowanymi dwustronnie.

Możliwość montażu kabli w uchwytach UK... po obu

stronach drabiny.

### Versions:

Sheet thickness: **3,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
DDM200H55/3	3000	200	403520	1	6,62
DDM200H55/6	6000	200	403620	1	6,62
DDM300H55/3	3000	300	403530	1	7,14
DDM300H55/6	6000	300	403630	1	7,14
DDM400H55/3	3000	400	403540	1	7,66
DDM400H55/6	6000	400	403640	1	7,66
DDM500H55/3	3000	500	403550	1	8,18
DDM500H55/6	6000	500	403650	1	8,18
DDM600H55/3	3000	600	403560	1	8,70
DDM600H55/6	6000	600	403660	1	8,70
DDM700H55/3	3000	700	403570	1	9,30
DDM700H55/6	6000	700	403670	1	9,30
DDM800H55/3	3000	800	403580	1	9,86
DDM800H55/6	6000	800	403680	1	9,86
DDM900H55/3	3000	900	403590	1	10,38
DDM900H55/6	6000	900	403690	1	10,38
DDM1000H55/3	3000	1000	403591	1	10,94
DDM1000H55/6	6000	1000	403691	1	10,94