

## PCZKPJ... Pokrywa czwórnika korytka

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

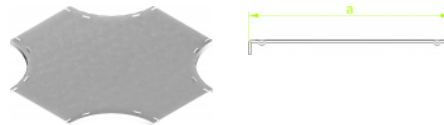
Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


**UWAGA!**

**Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami**

**należy stosować zapinki typu ZPNH...**

Sheet thickness: **1,0 mm**

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PCZKPJ50	50	106513	20	0,11
PCZKPJ100	100	106613	20	0,25
PCZKPJ150	150	106713	20	0,41
PCZKPJ200	200	106813	20	0,60
PCZKPJ300	300	106913	10	1,12
PCZKPJ400	400	107013	10	1,76
PCZKPJ500	500	107113	10	2,58
PCZKPJ600	600	107213	10	3,54