

RSKMP...H50 Redukcja symetryczna

Overview:

ZASTOSOWANIE

Zmiana szerokości tras kablowych.


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

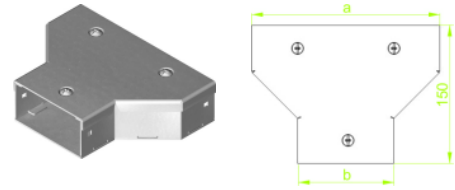

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wymiar a [mm]	Wymiar b [mm]	Ciężar 1mb
RSKMP100/50H50	811405	2	100	50	0,00
RSKMP200/100H50	811410	2	200	100	0,00