

KRPKMC...H200 Kolanko redukcyjne prawe

Overview:

ZASTOSOWANIE


Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
 PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
E- stal kwasoodporna

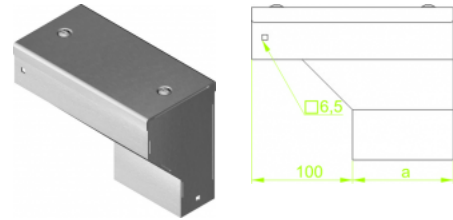

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
 i śrub SGK6x14

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb
KRPKMC200H200	200	818120	2	0,00
KRPKMC300H200	300	818130	2	0,00
KRPKMC400H200	400	818140	2	0,00
KRPKMC500H200	500	818150	2	0,00
KRPKMC600H200	600	818160	2	0,00