

RKJ...H30 Redukcja kątowna

Overview:

Zastosowanie

Redukcja szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

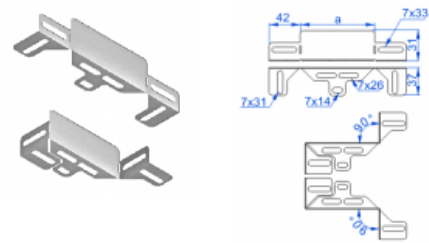

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x10

Dobierając odpowiedni element możemy zredukować szerokość koryta o 50, 100, 150 lub 200 mm. Przykładowo dołączając do korytka o szerokości 300 mm redukcję RKJ200H30, przechodzimy na korytka o szerokości 100 mm. Redukcję kątowną można stosować do wszystkich rodzajów korytek BAKS.

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
RKJ50H30	50	139305	10	0,04
RKJ100H30	100	139310	10	0,06
RKJ150H30	150	139315	10	0,09
RKJ200H30	200	139320	10	0,12