

RKP...H50 Redukcja kątowa


Overview:

Zastosowanie

Redukcja szerokości trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
Na zamówienie:
E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

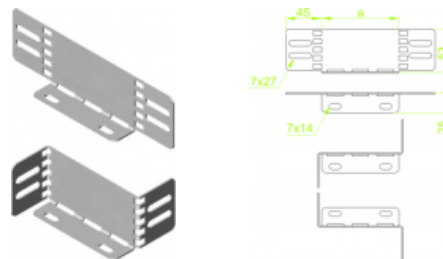

Do montażu należy użyć śrub SGKFM6x12 lub SGFM6x12

Dobierając odpowiedni element możemy zredukować szerokość koryta o 50, 100 lub 200 mm. Przykładowo dołączając do korytka KZP400H50 redukcję RKP100H50, przechodzimy na korytka KZP300H50.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
RKP50H50	50	350005	10	0,80
RKP100H50	100	350010	10	0,12
RKP200H50	200	350020	10	0,21