

WPCB Wspornik sufitowy

Overview:

Zastosowanie

Podwieszanie tras kablowych.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

Na zamówienie


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga!

Nowy sposób łączenia ceowników

za pomocą specjalnych nitów.

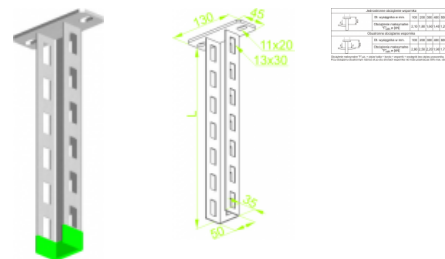

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
WPCB200	200	752002	10	0,72
WPCB300	300	752003	10	0,88
WPCB400	400	752004	10	1,04
WPCB500	500	752005	6	1,18
WPCB600	600	752006	6	1,34
WPCB700	700	752007	2	1,48
WPCB800	800	752008	2	1,68
WPCB900	900	752009	2	1,80
WPCB1000	1000	752010	2	1,96
WPCB2000	2000	752020	2	3,52
WPCB3000	3000	752030	2	5,08