

## PRKSJ... Pokrywa redukcji symetrycznej

### Overview:

**Zastosowanie**

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

**Materiał**

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

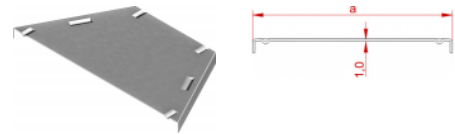

### Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKSJ150/100	150	104515	10	0,13	100
PRKSJ200/100	200	104620	10	0,15	100
PRKSJ200/150	200	104720	10	0,17	150
PRKSJ300/200	300	104630	10	0,23	200
PRKSJ400/300	400	104540	10	0,32	300