

MTKBJ T-kus žľabu s redukciou

Overview:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ

L1 - jednostranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby

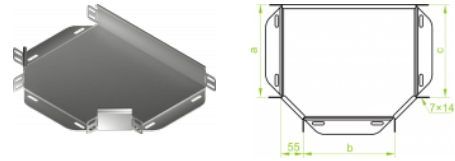

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

- K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6×12 alebo SGM6×12.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b, c.
- Pre spojenie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Šírka a=c [mm]	Šírka b [mm]
MTKBJ250/62H50	151725	10	0,56	250	62
	151825	10	0,56	250	62
MTKBJ250/62H50-E					
MTKBJ250/62H50-L1	151925	10	0,56	250	62
MTKBJ250/62H50-L2	152025	10	0,57	250	62
MTKBJ250/125H50	151712	10	0,75	250	125
MTKBJ250/125H50-E	151812	10	0,75	250	125
MTKBJ250/125H50-L1	151912	10	0,75	250	125
MTKBJ250/125H50-L2	152012	10	0,75	250	125