

LRPJ50 Spojka žľabu rozvetvovacia

Overview:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

E - nerezová oceľ.

L2 - obojstranné lakovanie práškové ľubovoľnej farby.


Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa EN ISO 1461:2011.

K montáži použite skrutky SGKM6x12 alebo SGM6x12.

Výhody použitia spojky rozvetvovacej LRPJ:

- možnosť vykonať odbočenie v už existujúcej káblovej trase
- hodí sa ku všetkým perforáciám žľabov firmy BAKS
- zosilnená konštrukcia spojky rozvetvovacej zabezpečuje väčšiu tuhosť trasy

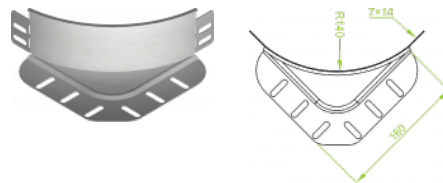

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
LRPJH50	154007	100	50	0,30
LRPJH50-E	154800	100	50	0,30
LRPJH50-L2	154900	100	50	0,31