

## NSR... Nakrętka rombowa szybkiego montażu


### Overview:

#### Zastosowanie

Mocowanie elementów systemu do otwartej strony ceowników wzmocnionych i montażowych.

#### Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

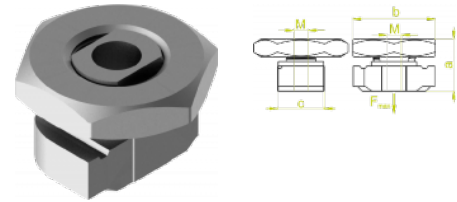

### Versions:

| Symbol | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] | Obciążenie maksymalne F <sub>max</sub> [kN] | Wymiar M [mm] |
|--------|------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| NSRM8  | 650670           | 100                | 23            | 35            | 2,75                                        | 8             |
| NSRM10 | 650770           | 100                | 23            | 35            | 3,75                                        | 10            |