

UPP... Držiak škatule

Overview:

POUŽITIE

Rýchle upevnenie inštalačnej škatule ku drôteným žľabom.


MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

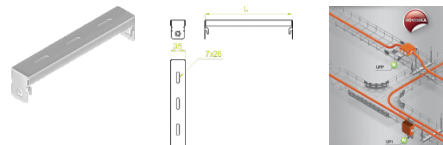

- Bezskrútková montáž držiaka škatule na drôtený žľab.
- Na montáž inštalačnej škatule je potrebné použiť skrutky SGNM6x12.



Versions:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
UPP100	105	952100	20	0,13
UPP200	205	952200	20	0,23
UPP300	305	952300	10	0,31
UPP400	405	952400	10	0,39
UPP500	505	952500	10	0,47
UPP600	605	952600	10	0,56