


PKWR... Kryt žľabu zosilnený

Overview:

Použitie:

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch s veľkým znečistením.
- Ochrana káblov pred účinkami UV žiarenia.
- Odporúčame pre zaistenie krytov použiť spony krytu žľabu.

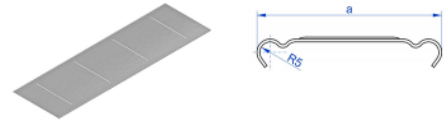

Materiál:

- Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09,

Na objednávku:

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



Versions:

Sheet thickness: **0,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKWR300/2	2000	300	108030	4	1,25
PKWR300/3	3000	300	108130	4	1,25