

PKKMPJ... Kryt kolena žľabu 45°

Overview:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.


Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZAP1. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH60.

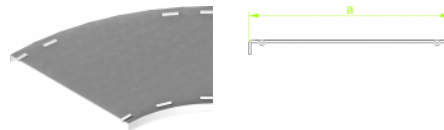

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PKKMPJ100	100	101813	20	0,11
PKKMPJ150	150	101913	20	0,20
PKKMPJ200	200	102013	20	0,32
PKKMPJ300	300	102113	10	0,65
PKKMPJ400	400	102213	10	1,07