

## CWC100H50...NMC C-uholník zosilnený


### Overview:

#### POUŽITIE

Priama podpora panelov a montáž držiakov panelov.

#### VÝHODY

- predĺžená a zosilnená perforácia umožňuje montáž panelov rôznych rozmerov bez nutnosti vŕtania dodatočných otvorov do C-uholníka
- rozšírená perforácia umožňuje použitie rombových matíc na rýchlu montáž
- rovnaká veľkosť perforácie na oboch stranách umožňuje inštaláciu v akejkoľvek polohe

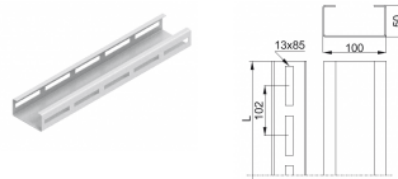

#### MATERIÁL

Oceľ S350GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

#### POZOR!

- Na montáž použite skrutky SGKFM10x20.

Sheet thickness: **2,0 mm**

### Versions:

Symbol	Dĺžnosť L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obsah balenia
CWC100H50/3, 3NMC	3264	100	857633	50	9,96	4 ks
CWC100H50/4, 4NMC	4386	100	857644	50	13,38	4 ks
CWC100H50/6, 6NMC	6630	100	857566	50	20,23	4 ks