

## PDOP...300MC Balastná základňa

### Overview:

#### POUŽITIE

Umiestnenie balastu na pridanie dodatočnej hmotnosti do konštrukcie.

#### VÝHODY


- rozmery prispôsobené najbežnejším betónovým blokom
- špeciálna perforácia umožňuje montáž základne pre rôzne typy konštrukcie
- vyrobené z ocele s povlakom Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC so zárukou vysokej odolnosti proti korózii

#### POZOR!

- Na montáž použite 2 kpl. SGKFM10x20.

#### MATERIÁL

Oceľ S250GD s povlakom: Magnelis®, MagiZinc®, PosMAC

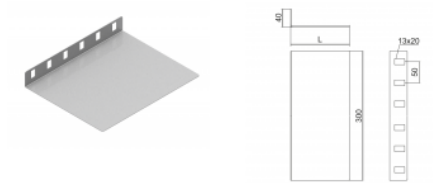

### Versions:

Sheet thickness: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.	Obsah balenia
<b>PDOP300MC</b>	<b>300</b>	<b>240</b>	<b>858429</b>	<b>40</b>	<b>0,95</b>	<b>10 ks</b>
<b>PDOPD300MC</b>	<b>300</b>	<b>479</b>	<b>858430</b>	<b>40</b>	<b>2,34</b>	<b>10 ks</b>