

SRM...F Skrutka (komplet)


Overview:

POUŽITIE

Montáž prvkov konštrukcie na otvorenú stranu C-uholníkov zosilnených a montážnych.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná ponorom PN-EN ISO 10683:2014-09

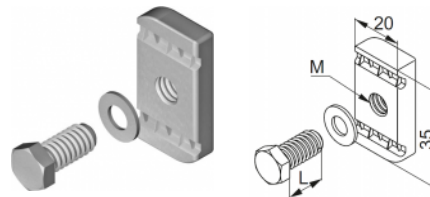

Versions:

Symbol	Długość L [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wymiar M [mm]
SRM8x25F	25	890102	100	8
SRM8x30F	30	8901024	100	8
SRM10x30F	30	6506513	100	10