

LPU...H50 Spojka žľabu

Overview:

Použitie

Spájanie káblových žľabov o výške bočnice 50 mm.

Materiál


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo (lamelovo) zinkovaná EN ISO 10683:2014-09

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

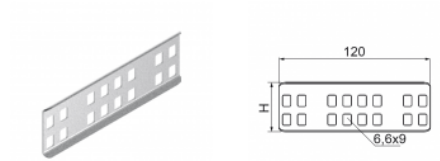

K montáži je potrebné použiť 4 kompl. skrutiek SGKM6x12 alebo SGM6x12.

POZOR!

Výber spojky: Hrúbka plechu spojky \geq hrúbka plechu žľabu. Použitím spojok LPU...H50 získavame pevné a stabilné spojenie žľabov.

VÝHODY:

Vďaka hustej perforácii je spojka vhodná pre spájanie všetkých žľabov BAKS (KB..., KC..., KG...).

Versions:

Symbol	Dĺžkosť L [mm]	Grubość blachy [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Wysokość H [mm]	Ciężar 1 szt.
LPU1H50	120	1	166741	100	42	0,03
LPU2H50	120	2	153611	100	42	0,04