

BRZL...H30 Redukcia žľabu ukončovacia

Overview:

Použitie

Zmena šírky káblvej trasy alebo ukončenie káblového žľabu (koncová záslepka).


Materiál

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2023-02

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

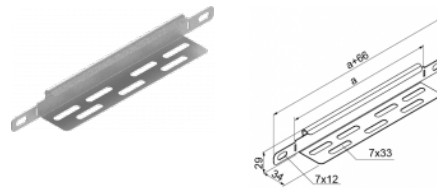

- montáž skrutkami SGKM6x12 alebo SGM6x12
- možnosť vytvorenia jednostrannej, alebo obojstrannej redukcie
- pre jednostrannú redukciu je potrebné použiť spojku LPUH30
- pre obojstrannú redukciu možno použiť redukcie rôznych, alebo rovnakých širok, napr.: pre redukciu o 200mm je možné použiť BRZL50H30 a BRZL150H30 alebo 2x BRZL100H30
- je vhodná pre všetky typy káblových žľabov so špecifickou výškou

Versions:

Sheet thickness: **0,7 mm**

| Symbol | Szerokość a [mm] | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu | Wysokość H [mm] | Ciężar 1 szt. |
|------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| BRZL50H30 | 48 | 139701 | 100 | 28 | 0,02 |
| BRZL100H30 | 98 | 139702 | 100 | 28 | 0,04 |
| BRZL150H30 | 148 | 139703 | 100 | 28 | 0,05 |
| BRZL200H30 | 198 | 139704 | 50 | 28 | 0,06 |
| BRZL300H30 | 298 | 139705 | 50 | 28 | 0,09 |