

PZCKPJ... Pokrywa czwórnika korytka

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.

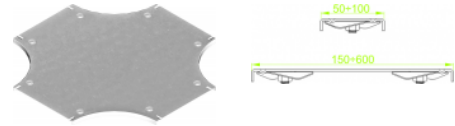
Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor


UWAGA!

Do montażu pokryw bez zamków z kształtkami

należy stosować zapinki typu ZPNH...

Sheet thickness: **1,0 mm**

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
PZCKPJ50	50	104914	20	0,11
PZCKPJ100	100	105014	20	0,25
PZCKPJ150	150	105114	20	0,41
PZCKPJ200	200	105214	20	0,60
PZCKPJ300	300	105314	10	1,12
PZCKPJ400	400	105414	10	1,76
PZCKPJ500	500	105514	10	2,58
PZCKPJ600	600	105614	10	3,54

Connected products:

