

LZCH100 Łącznik płytkowy

Overview:

Zastosowanie

Łączenie elementów trasy kablowej.

Materiał


Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

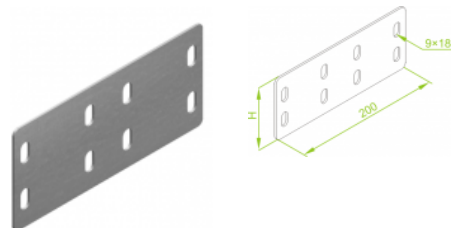

Do montażu proponujemy 8 kpl. śrub SGK F M8x14

lub SGF M8x14

Connected products:



KZLC...H100
Korytko z łącznikiem spawanym



LCC...H100
Łącznik C



LZGCH100
Łącznik przegubowy do korytka



KKZC...H100
Kolanko 90°



KKZMC...H100
Kolanko 45°



TKZC...H100
Trójnik korytka



CZKZC...H100
Czwórnik korytka



LZZC...H100 Łuk zewnętrzny 90°



LZZMC...H100
Łuk zewnętrzny 45°



LZWC...H100
Łuk wewnętrzny 90°



LZWMC...H100
Łuk wewnętrzny 45°



TRZC...H100
Trójnik redukcyjny symetryczny



RKZC...H100
Redukcja symetryczna