

## KKZMC...H200 Kolanko 45°

### Overview:

#### Zastosowanie

Zmiana kierunku  
 prowadzenia trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą  
 zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

#### Na zamówienie


**E-** stal kwasoodporna  
**L-** lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

#### Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M8×14 lub SGF M8×14

Sheet thickness: 2,0 mm

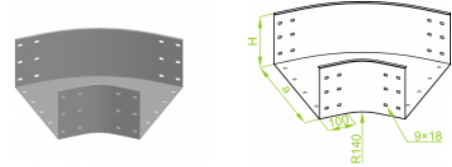

### Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KKZMC200H200	200	370920	4	3,16
KKZMC300H200	300	370930	4	5,01
KKZMC400H200	400	370940	2	6,87
KKZMC500H200	500	370950	2	8,51
KKZMC600H200	600	370960	2	10,36

### Connected products:

