


PRKZC... Pokrywa redukcji symetrycznej

Overview:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami. Szczelne zabezpieczenie przed gromadzeniem się kurzu i brudu.

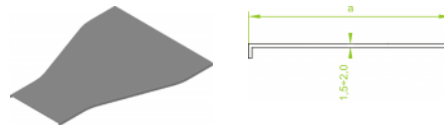

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

Na zamówienie

E - stal kwasoodporna
L - lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Uwaga

W każdej pokrywie występują otwory technologiczne konieczne do procesu cynkowania zanurzeniowego.

Przy zamawianiu samej pokrywy należy podać symbol lub nr katalogowy kształtki do której ma pasować.

Versions:

Sheet thickness: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.	Wymiar b [mm]
PRKZC100/50	100	302810	20	0,53	50
PRKZC200/100	200	302820	20	1,02	100
PRKZC300/200	300	302830	10	1,76	200
PRKZC400/300	400	302840	4	2,45	300
PRKZC500/400	500	302850	2	3,16	400
PRKZC600/500	600	302860	2	3,86	500